




RACCORDS

- Évacuation : 3/4" ou 1"
- Entrée : 2"
- Évén : 1-1/2"
- Accès facile à la lame, chambre de pression, composants électriques pour entretien et/ou remplacement aisé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Installez une salle de bain complète jusqu'à 15 feet pi sous le niveau des égouts ou même jusqu'à 150 pi.
- Système autonome de macération pour applications résidentielles et commerciales.
- La lame du broyeur est fabriquée en acier inoxydable trempé et n'a donc pas à être entretenue, ni remplacée.

COURBE DE RENDEMENT

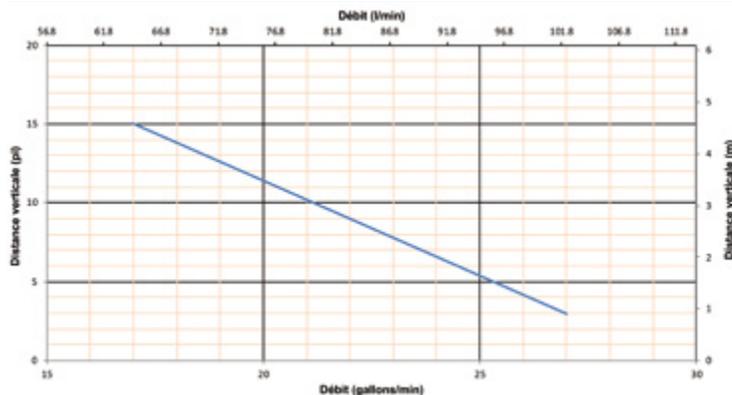

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Tuyau d'extension
(pièce n° 030)
Consultez la page 28



Détartrant
(pièce n° 052)
Consultez la page 28



DONNÉES TECHNIQUES

Type de pompe : Macérateur

Alimentation électrique : 120 V - 60 Hz / 4,5 A (max.)

Moteur : Moteur à bain d'huile de 0,5 ch, protection thermique

Puissance du condensateur : 45 microfarads

Température de fonctionnement : 40 °C / 104 °F (43 °C / 110 °F max.)

Longueur du câble d'alimentation : 51"

Niveau sonore : ≤53 dBA (Lp) (mesuré à 3 pi)

Diamètre du tuyau d'évacuation : 3/4" ou 1"

Débit d'évacuation sur 15 pi : 17 GPM / 64 LPM

Débit d'évacuation sur 3 pi : 27 GPM / 102 LPM

Hauteur à débit nul : 30 pi

Temps de fonctionnement normal : 10-12 secondes

Capacité : 3,1 gallons / 11,7 L

Entrées : 2" (côtés), événement 1-1/2" (dessus)

Méthode d'activation : Membrane/microrupteur

Hauteur de base pour douche/baignoire : 6" min.

Poids : 18 lb / 8,2 kg

Certifications : CSA (IPC, NSPC), IAPMO (UPC)

Raccords : Cuvette à décharge arrière Saniflo, lavabo, douche/baignoire

PLANS DIMENSIONNELS

