




## RACCORDS

- Évacuation : 3/4" ou 1"
- Entrée : 2"
- Évén : 1-1/2"

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Installez une salle de bain complète jusqu'à 15 pi sous le niveau des égouts ou même jusqu'à 150 pi.
- Système de macération pour applications résidentielles.
- La lame du broyeur est fabriquée en acier inoxydable trempé et n'a donc pas à être entretenue, ni remplacée.

## COURBE DE RENDEMENT

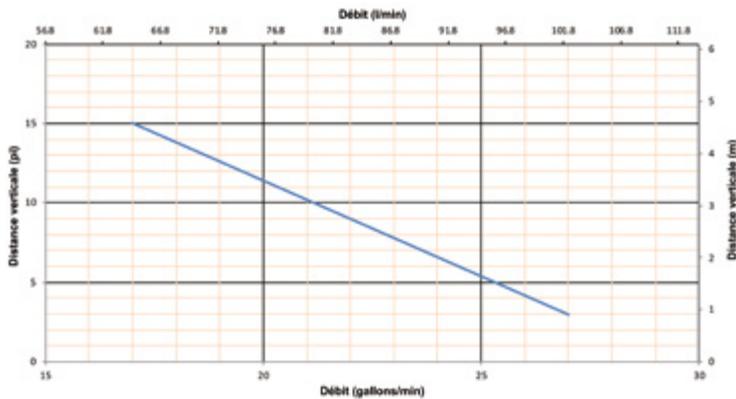

## DONNÉES TECHNIQUES

- Type de pompe :** Macérateur
- Alimentation électrique :** 120 V - 60 Hz / 4,5 A (max.)
- Moteur :** Moteur à bain d'huile de 0,5 ch, protection thermique
- Puissance du condensateur :** 45 microfarads
- Température de fonctionnement :** 40 °C / 104 °F (43 °C / 110 °F max.)
- Longueur du câble d'alimentation :** 47-1/2"
- Niveau sonore :** ≤53 dBA (Lp) (mesuré à 3 pi)
- Diamètre du tuyau d'évacuation :** 3/4" ou 1"
- Débit d'évacuation sur 15 pi :** 17 GPM / 64 LPM
- Débit d'évacuation sur 3 pi :** 27 GPM / 102 LPM
- Hauteur à débit nul :** 30 pi
- Temps de fonctionnement normal :** 10-12 secondes
- Capacité :** 3 gallons / 11,4 L
- Entrées :** 2" (côtés), événement 1-1/2" (dessus)
- Méthode d'activation :** Membrane/microrupteur
- Hauteur de base pour douche/baignoire :** 6" min.
- Poids :** 18 lb / 8,2 kg
- Certifications :** CSA (IPC, NSPC), IAPMO (UPC)
- Raccords :** Cuvette à décharge arrière Saniflo, lavabo, douche/baignoire

## ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

**Sanialarm**  
(pièce n° 050)  
Consultez la page 28



**Détartrant**  
(pièce n° 052)  
Consultez la page 28



**Tuyau d'extension**  
(pièce n° 030)  
Consultez la page 28



## PLANS DIMENSIONNELS

